



## 新竹縣道路邊坡崩塌復建工程

工程種類：邊坡及道路工程


1. 說明：本案座落處因道路下邊坡坡趾處受辛樂克及薔蜜颱風等豪雨淘刷而引發邊坡崩塌並導致道路基礎流失，因該處坡趾基礎軟弱，為降低基礎承载力不足之風險而採用對邊坡及基礎負擔最輕之加勁工法。
2. 規模：三階含基礎高度共11m，總長度約35m，總表面積約430m<sup>2</sup>。
3. 整治工法：加勁擋土牆。
4. 現況：於2009年2月間完工後迄今已逾一年，期間經歷過蓮花、莫拉菲、莫拉克及芭瑪等數次大小颱風及豪大雨侵襲，加勁牆體穩定安全，道路拓寬段未曾發生裂痕。



施工前



施工中

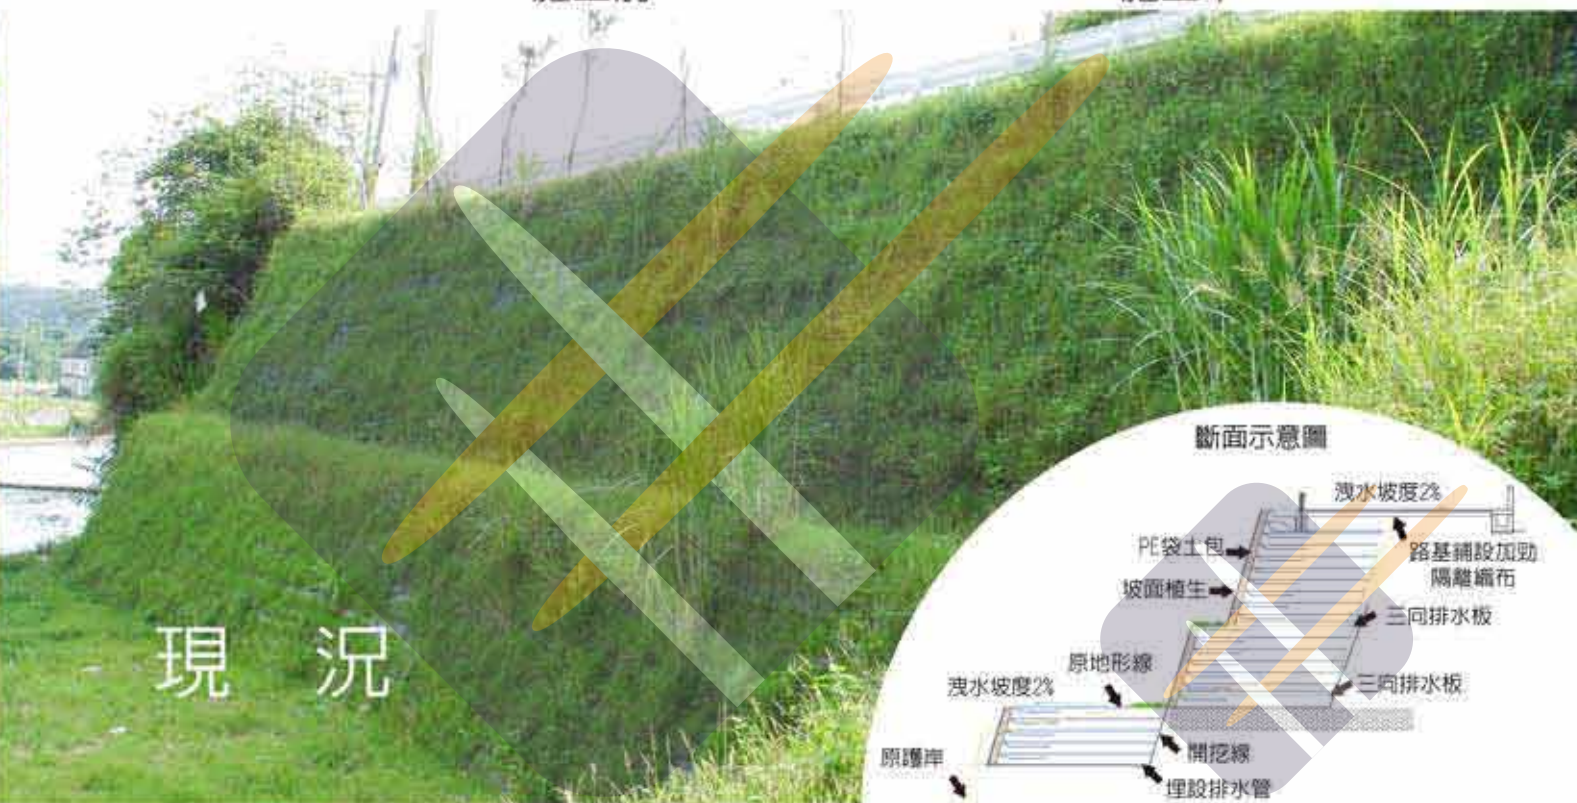

現況