




施工中



施工中

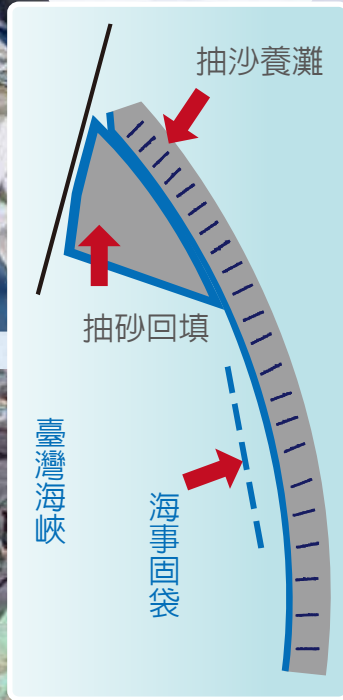

施工後



護岸工程

大寮排水出口段改善工程

地點：台南縣 工程種類：河川護岸整治工程

1. 說明：本案位於台南縣七股鄉，為一處海岸養灘之工程，該處沙灘因海浪沖蝕而流失，因此於海浪衝擊處以塑鋼板樁配合海事固袋外覆地工織布加以連結，以減少海浪直接淘刷沙灘。
2. 規模：海事固袋約3,930個，地工織布約29,200m²。
3. 整治工法：塑鋼板樁配合海事固袋外覆地工織布加以連結。